

گرمایارت

GARMA PART

تولید کننده بروزترین سیستم های گرمایشی تابشی
و انواع کولر های صنعتی



۱۰ سال گارانتی بدون قید و شرط

۱۵ سال خدمات پس از فروش



نصب و راه اندازی رایگان



جدول مشخصات فنی هیترهای تابشی گرماپارت

GP-65U	GP-50U	GP-45U	GP-40U	GP-35U	GP-25U	GP-22U	واحد	مدل
9.20	7.60	7.00	6.40	5.90	4.50	3.50	m	طول کامل دستگاه
67	67	67	67	67	67	67	cm	عرض دستگاه
65	50	45	40	35	25	20	kw	توان حرارتی دستگاه
55.000	45.000	40.000	35.000	30.000	22.000	18.000	kcal/h	ظرفیت حرارتی دستگاه
5.3	4.7	4.1	3.8	3.2	2.5	2.2	m ³ /h	حداکثر مصرف گاز طبیعی mbar با فشار 20
5.50	5.00	4.60	4.00	4.00	3.50	3.20	m	حداکثر ارتفاع مناسب نصب سقفی دیواری
4.50	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00	3.00	m	
140	115	100	85	73	60	52	kg	وزن دستگاه
1 ph / 100 w / 220 v							w/v	مشخصات برق مصرفی

مزایای هیترهای تابشی لوله ای

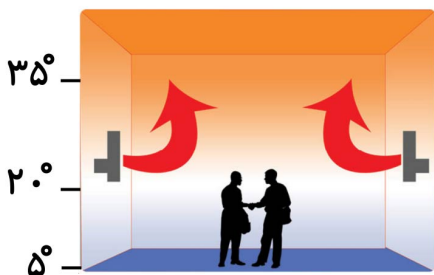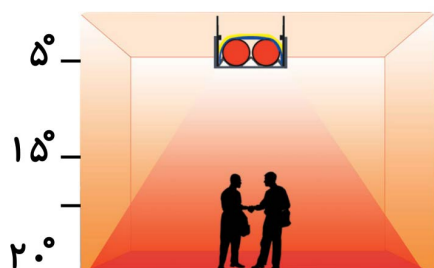


- کاهش مصرف گاز تا ۴۰٪
- کاهش مصرف برق تا ۸۰٪
- کاهش چشمگیر هزینه های تعمیر و نگهداری
- گرمایش سریع سالن چند دقیقه پس از روشن شدن
- معکوس شدن گرادیان دمایی و تجمع گرما در کف سالن
- مستقل بودن هر سامانه و امکان گرمایش منطقه ای
- جلوگیری از چرخش هوا و حفظ سلامت محیط
- امکان نصب آسان و راه اندازی سریع بصورت رایگان
- عدم اشغال فضای مفید کاری و گرم کردن سالن ها با درب باز

کاربری ها

- سالن های صنعتی و تولیدی
- خشک کن سنگ اسلب
- فضای باز مثل ویلا ، آلاچیق ، روف گاردن
- دامداری ها و گاوداری ها
- سالن های ورزشی و استخر
- گرمایش فرایند خشک کن تابشی
- مساجد و مصلی ها
- رستوران و کافی شاپ




سرامیکی دابل صنعتی

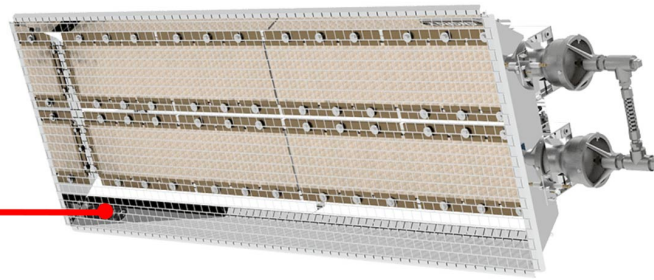

مدل	فضای قابل گرمایش	ظرفیت حرارتی	مصرف سوخت		مشخصات برق			ابعاد			وزن
			NG	LPG				W	L	H	kg
	m²	kw(kcal/h)	m/h	kg/h	PH	V	A	cm			
CHP200	150	60(52000)	5.2	3.5	1	220	0.5	170	23	54	29

جدول مشخصات فنی دستگاه سرامیکی دابل صنعتی

ویژگی‌ها

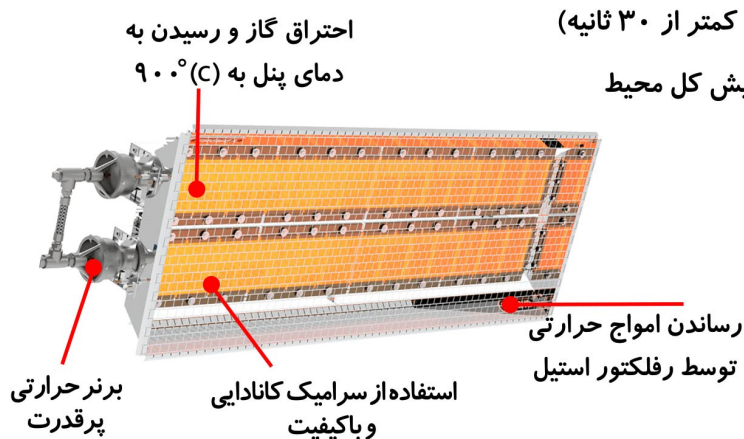



- گرمایش سریع (دستیابی به حداکثر دمای کارکرد در کمتر از ۳۰ ثانیه)
- گرمایش موضعی برای سالن‌های بزرگ بجای گرمایش کل محیط
- مصرف گاز کمتر با راندمان گرمایشی بالا
- ایمنی بالا با استفاده از شیر کنترل گازی
- سرامیک مقاوم در برابر شوک حرارتی
- توزیع یکنواخت شعله بر روی سطح سرامیک
- قابلیت اتصال به ترموستات محیطی
- قابلیت نصب بصورت سقفی و دیواری
- هزینه تعمیرات و نگهداری پایین

عملکرد

- هیترهای تابشی، حرارتی که در اثر احتراق ایجاد میشود را به امواج الکترومغناطیس مادون قرمز تبدیل کرده و این امواج در فضا پراکنده میشوند.

امواج تابش، همانند نور خورشید پس از برخورد با اجسام (بدن انسان، سطوح و...) به سرعت حس گرما را ایجاد می‌کند. این محصول مناسب برای گرمایش کلی و موضعی فضاهای صنعتی، تجاری میباشد. مانند: سالن‌های صنعتی، مونتاژ کاری، انبارها، تعمیرگاه‌ها و...



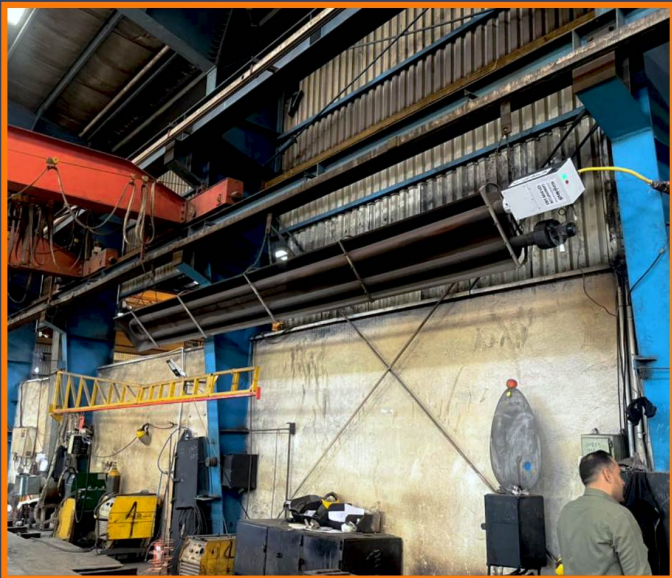



- ◀ استفاده از الکتروموتور با کیفیت و استاندارد
- ◀ هوادهی عالی با استفاده از پروانه دبل فروارد
- ◀ راندمان بالا با استفاده از پدسلولوزی فنلاندی
- ◀ مصرف برق پایین نسبت به اسپلیت و چیلر

ظرفیت هوا دهی	m ³ /h	13.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	75.000
ابعاد	cm	101*101*125	130*130*145	150*150*164	170*170*170	170*170*200	200*225*200	200*225*200
ابعاد دهنه خروجی	cm	56*56	70*70	64*64	71*71	76*76	76*76	90*90
الکتروموتور	Ph hp rpm	3 2 1400	3 3 1400	3 5.5 1400	3 7.5 1400	3 10 1400	3 10 1400	3 15 1400
ضخامت ورق	mm	1 - 1.8	1.25 - 2	1.25 - 2	1.25 - 2	1.25 - 2	1.25 - 2	1.25 - 2
حجم آبگیری	Lit	100	170	250	300	350	450	450
میزان مصرف آب	Lit/h	35	50	70	90	100	120	140



- ◀ امکان نصب اینورتر جهت تنظیم دور موتور
- ◀ استفاده از پمپ کفکش با کیفیت استاندارد
- ◀ بدنه از جنس گالوانیزه ضخیم بارنگ الکترواستاتیک پودری مقاوم
- ◀ اتصال موتور و پروانه به صورت کوپل مستقیم
- ◀ استفاده از پد سلولوزی فنلاندی با کیفیت و گارانتی

ظرفیت هوادهی	m ³ /h	30.000	40.000	50.000	65.000
ابعاد	cm	150*90*140	220*90*200	200*90*220	200*150*190
قطر دهنه خروجی	cm	80	120	120	120
ضخامت ورق	mm	1.25-2	1.25-2	1.25-2	1.25-2
الکتروموتور	ph rpm	1.5 700	2 700	3 900	3 900
حجم آبگیری	Lit	150	250	250	450
میزان مصرف آب	Lit / h	30-50	40-70	50-90	60-110



GARMAPART

📞 021-9109 3383

📍 تهران، شهرک صنعتی خرمداشت

🌐 www.GarmaPart.com

📷 GarmaPart

